

PLA-MIP-S3

Trzystrefowy mikrofon IP




Mikrofon IP PLA-MIP-S3 firmy Platan umożliwia komfortowe nadawanie komunikatów głosowych wygłaszanych przez operatora do trzech zdefiniowanych stref rozgłoszeniowych.

Mikrofon z dekoderni audio **PLA-NET**, wzmacniaczami **PLA-AMP** i głośnikami **PLA-XXX** tworzą megafonową sieć rozgłoszeniową w ramach **Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (CSDIP)**.

Charakterystyka mikrofonu IP PLA-MIP-S3

- Mikrofon na gęsiej szyjce.
- Charakterystyka kardoidalna.
- SNR 69 dB.
- Czułość -43 dBV/pa (7.1 mV/pa).
- Impedancja 200 Ω .
- Dynamika >100 dB.
- THD 0,01%.
- Aluminiowa obudowa zakończona estetycznymi elementami z ABS.
- Interfejs Ethernet (RJ-45).
- Protokół TCP/IP.
- Kodeki L16/48000, PCM.
- Przyciski MÓW oraz GONG.
- Trzy przyciski wyboru strefy.
- Konfiguracja z poziomu przeglądarki.

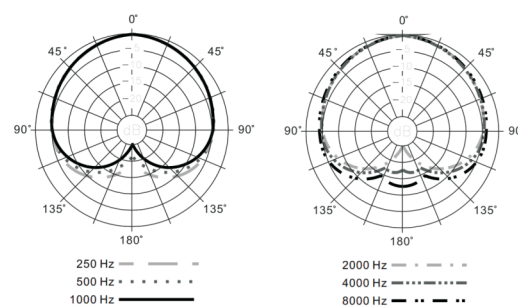

Charakterystyka kierunkowości mikrofonu IP PLA-MIP-S3

Konfiguracja mikrofonu IP PLA-MIP-S3 w przeglądarce